


ПОКРИТИЯ ЗА КОНВЕЙЕРНА ЛЕНТА, PVC

Предварително оформени гофрирани листове за корпуси на конвейерни ленти

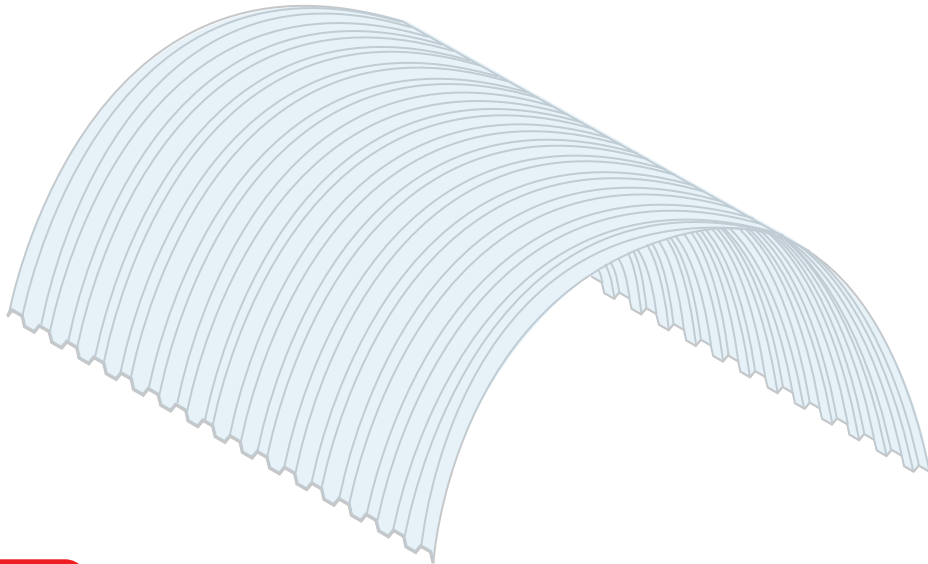

МАТЕРИАЛ

Покритията T-Rex са предварително оформени гофрирани листове, произведени от полупрозрачни листове с размер 70 x 18 мм. Те са фабрично огънати и се възползват от свойствата на PVC листовите:


- ✓ Устойчивост на корозия и химическа агресия
- ✓ Противопожарен клас B1 (самозагасващ и незапалим)
- ✓ Ограничено замърсяване благодарение на гладкия и хомогенен материал
- ✓ Ниско тегло
- ✓ Прозрачност

ПРИЛОЖЕНИЯ

Благодарение на своята форма и качества, покритията T-Rex са особено подходящи за защита на корпусите на конвейерни ленти във фабрики, складове, пристанищни зони и на открито.

- ✓ Тяхната устойчивост на корозия прави възможна употребата им в морска среда.
- ✓ Благодарение на тяхната устойчивост на много химически продукти, те могат да се използват в хранителната и химическата промишленост.
- ✓ Широката гама от размери отговаря на изискванията на всеки проект.
- ✓ Тяхната прозрачност позволява проследяване и поддръжка на корпуса на конвейерната лента.

ПРОФИЛ 70 x 18

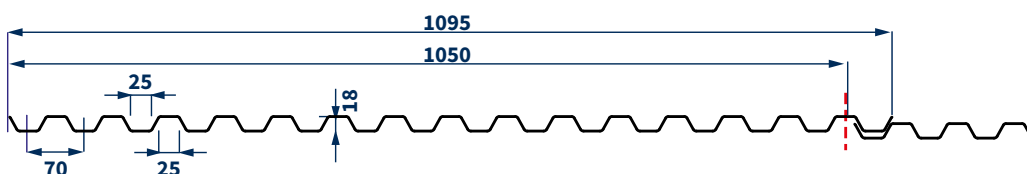


РАЗМЕРИ

Капак №	A Широчина на лентата (мм)	B Широчина (мм)	R Радиус (мм)	C Височина (мм)	Дължина на свода (мм)	Принадлежности за закрепване, доставени от T-Rex	Количество крепежни елементи (за покритие)
1	400	700	350	550	1500	Лента	1
2	500	800	400	600	1660	Лента	1
3	650	950	475	675	1890	Лента	1
4	800	1150	575	775	2200	Лента	2
5	1000	1350	675	875	2520	Свод + фиксиране	2
6	1200	1600	800	1000	2910	Свод + фиксиране	2
7	1400	1800	900	1100	3230	Свод + фиксиране	2
8	1600	2050	1025	1225	3620	Свод + фиксиране	2


Други размери по заявка

МОНТАЖ


Монтаж с лента за покритие № 1-2-3

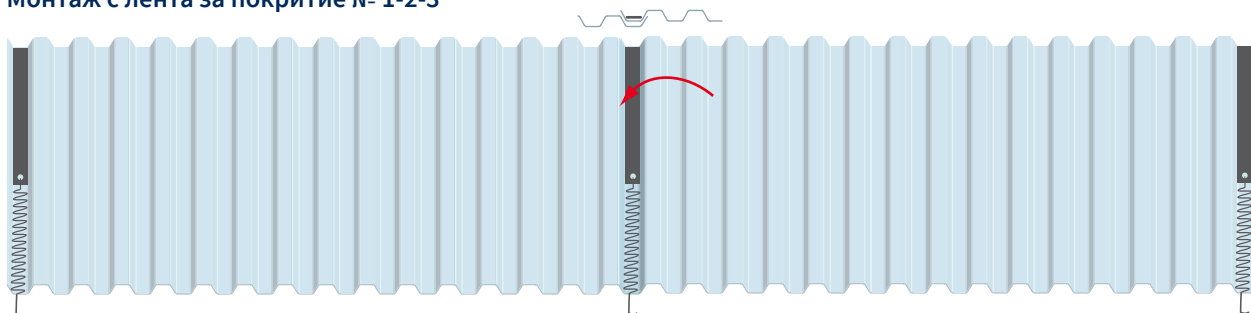

Монтаж с лента за покритие № 4

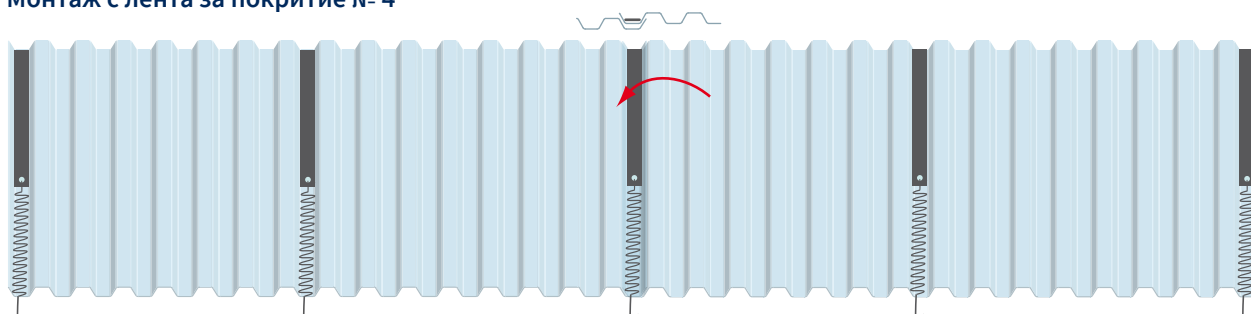


Монтаж с лента за покритие № 5 и нагоре

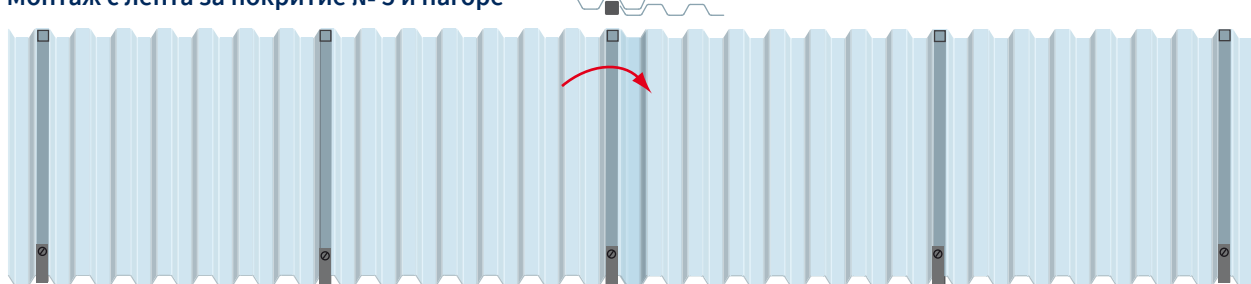

Закрепване с лента за покритие № 1-2-3-4

Закрепване с лента за покритие № 5 и нагоре

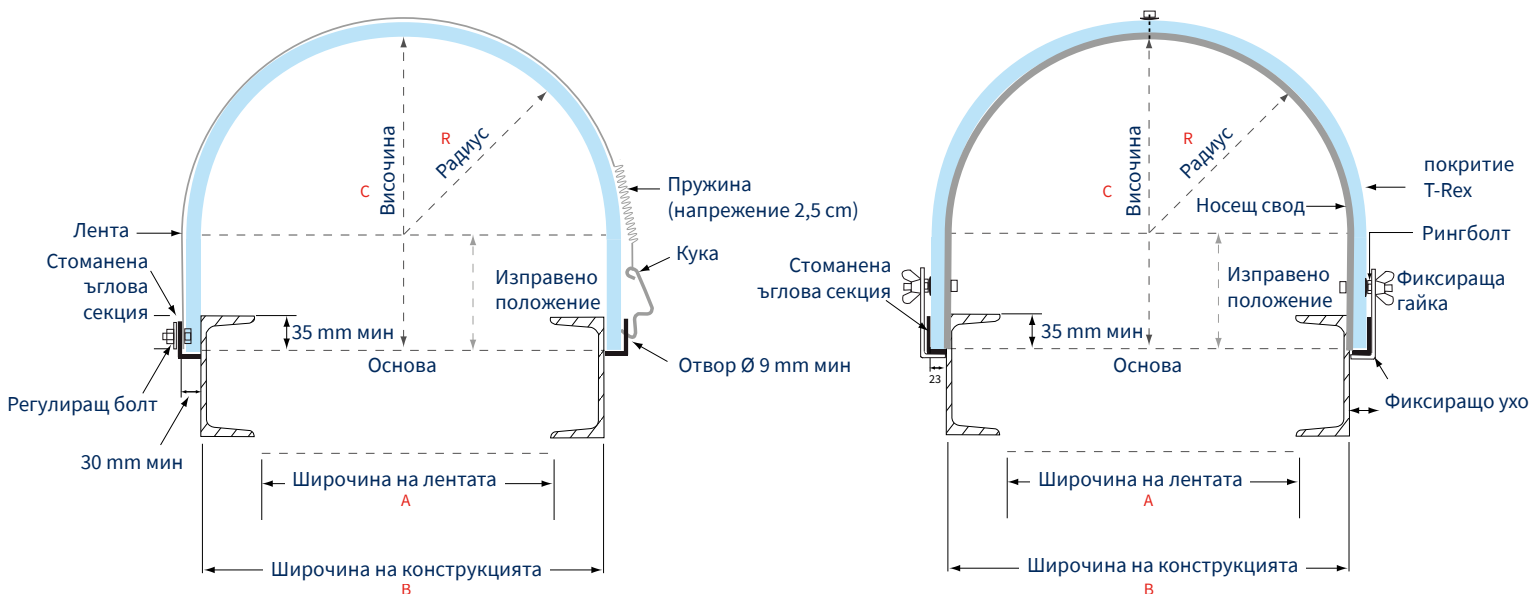

7 ДОБРИ ПРИЧИНИ ЗА ИЗБОР НА ПОКРИТИЯ Т-REX



Химическа устойчивост*


* Списък при поискване



Устойчивост на удар




Клас на пожароустойчивост B1



Устойчивост на градушка



Прозрачност



100 % рециклируеми



Устойчивост на ниски температури

