


КАПАЦИ ЗА КОНВЕЙЕРНИ ЛЕНТИ, СТОМАНЕНИ

Предварително оформени гофрирани листове за корпуси на конвейерни ленти

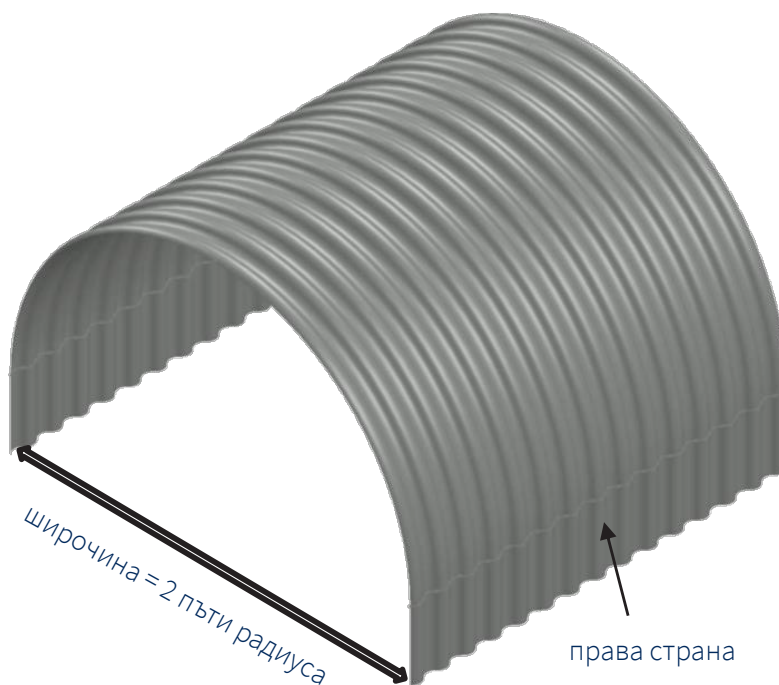


МАТЕРИАЛ

Покритията T-Rex са предварително оформени гофрирани листове, произведени от стоманени листове с размер 76 x 18 мм. Изработени са от стомана с висока якост на опън, горещо цинкувана. Стандартната дебелина на стоманата е 0,63 мм (други дебелини се предлагат по заявка — от 0,63 до 1,25 мм).

ПРИЛОЖЕНИЯ

- ✓ Защитата на транспортираните материали при лошо време позволява икономии на енергия за продуктите, трансформирани чрез изгаряне.
- ✓ Защитата на лентовия конвейер от слънцето и/или от лошото време предлага по-дълъг експлоатационен живот и предотвратява задържането на дъждовна вода.
- ✓ И накрая, защитата на материалите намалява поддръжката на ролките и осигурява водоустойчива среда между всички промишлени сгради, свързани с лентата.


ПРОФИЛ 76 x 18



РАЗМЕРИ



Стандартна дебелина 0,63 мм (друга дебелина по заявка: от 0,63 до 1,25 мм).

Капак №	A Широчина на лентата (мм)	B Широчина (мм)	R Радиус (мм)	C Височина на правата страна (мм)	Тегло на целия капак (kg)
1	400	700	350	200	9,38
2	500	800	400	200	10,35
3	650	950	475	200	11,79
4	800	1150	575	200	13,72
5	1000	1350	675	200	15,65
6	1200	1600	800	200	18,06
7	1400	1800	900	200	19,99
8	1600	2050	1025	200	22,40
9	1800	2250	1125	200	24,33

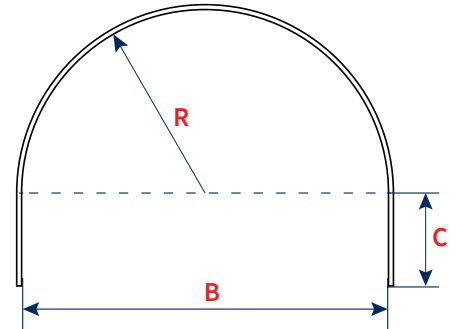


Найлонови фиксиращи ленти за капаци №	Широчина на лентата (мм)
1 + 2 + 3	400 - 650
4 + 5	800 - 1000
6 + 7	1200 - 1400
8 + 9	1600 - 1800

МОНТАЖ

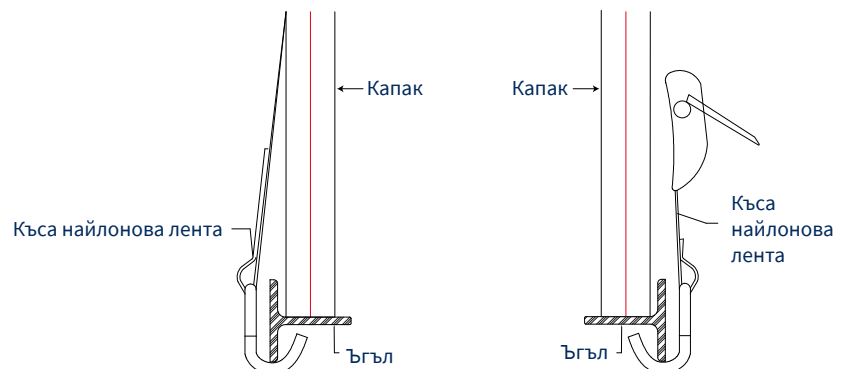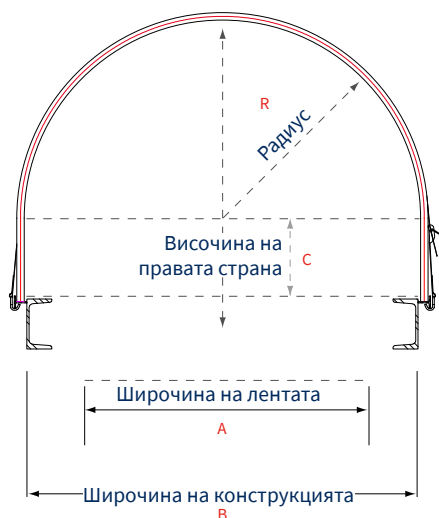

МОНТАЖНА СХЕМА

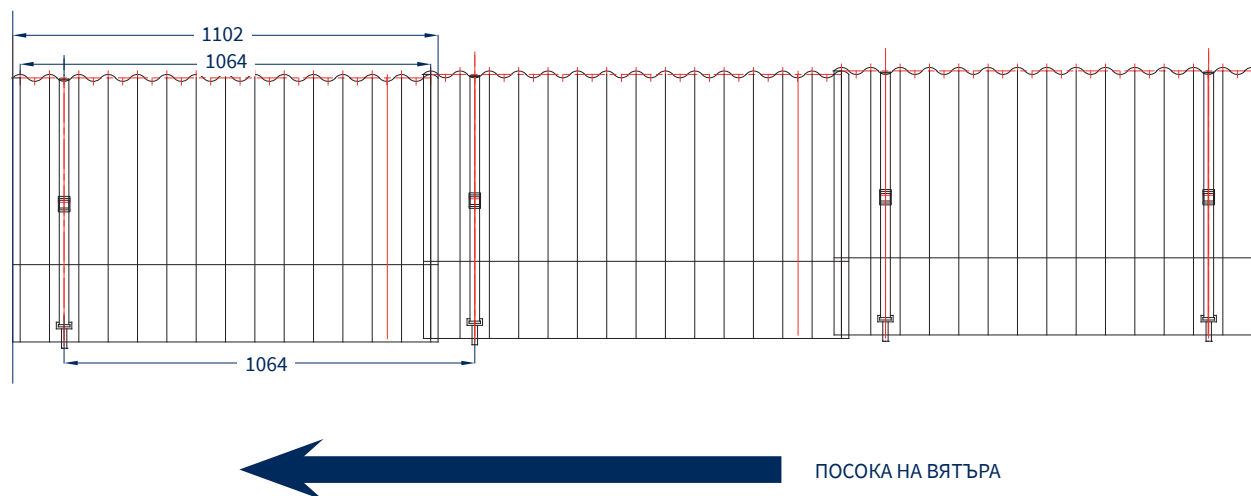

ПРИЧИНИ ЗА ИЗБОР НА ПОКРИТИЯТА T-REX

ЗАЩИТА НА КОНВЕЙЕРИТЕ И НА ТРАНСПОРТИРАНИТЕ МАТЕРИАЛИ: НАРАСТВАЩА НЕОБХОДИМОСТ

Покритията T-Rex са предварително оформени гофрирани листове, произведени от стоманени листове с размер 76 x 18 мм. Приетите мерки в полза на опазването на околната среда и безопасността на персонала налагат монтирането на покрития. Освен тези два аспекта, други причини, които обуславят използването им са:

ИКОНОМИЧНОСТ

- ✓ По-ниски разходи в сравнение с други системи или материали.
- ✓ Лесен монтаж.
- ✓ Самоподдържащи се.
- ✓ Подходящи за всякакви рамки.
- ✓ Не се нуждаят от поддръжка.

ЗДРАВИНА

- ✓ Нечупливи, устойчиви на атмосферни влияния, устойчиви на замръзване и ултравиолетова светлина).
- ✓ Покритието е адаптирано към обекта и вътрешната среда.
- ✓ Клас на пожароустойчивост M 0.

ФУНКЦИОНАЛНОСТ

- ✓ Лесни за работа — покритията могат да се доставят с дръжки и врати.
- ✓ Перпендикулярното гофриране улеснява оттичането на дъждовната вода отстрани и по този начин осигурява по-добра хидроизолация на припокриванията, което помага да се избегне преждевременната корозия
- ✓ Лесните за монтаж крепежни елементи позволяват бързо разглобяване за бърза намеса върху конвейерната лента.

