


## FÖRDERGURT-ABDECKHAUBEN, STAHL

Vorgeformte Wellprofile für Fördergurteinhausungen

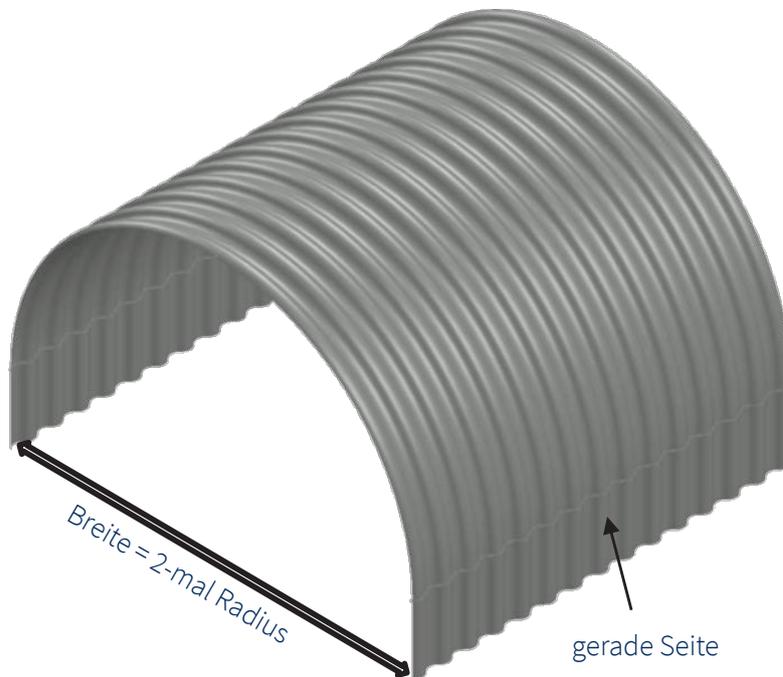


### MATERIAL

T-Rex-Abdeckhauben bestehen aus vorgeformtem Wellblech, das aus Stahlblech mit wellenförmigem Profil 76/18 hergestellt wird. Sie sind aus hochfestem feuerverzinktem Stahl gefertigt. Standard-Stahldicke 0,63 mm (weitere Dicken auf Anfrage, erhältlich von 0,63 bis 1,25 mm).

### EINSATZBEREICHE

- ✓ Schutz des Förderguts vor Witterungseinflüssen ermöglicht Energieeinsparungen bei durch Verbrennung umgewandelten Produkten.
- ✓ Schutz des Förderbands vor Sonne und/oder Witterungseinflüssen gewährleistet eine längere Lebensdauer und vermeidet Regenwasseransammlungen.
- ✓ Durch den Schutz der Materialien müssen die Rollen weniger gewartet werden. Zudem existiert eine sichere wasserdichte Förderbandverbindung zwischen allen Industriegebäuden.


### PROFIL 76 x 18

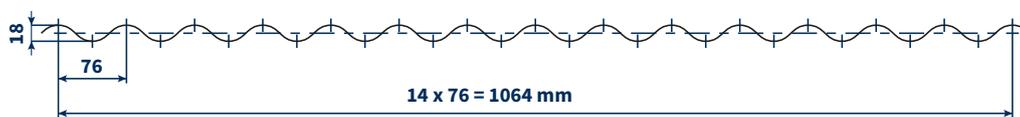

## ABMESSUNGEN

Standarddicke 0,63 mm (weitere Dicken auf Anfrage: 0,63 bis 1,25 mm).



| Abdeck-<br>Haube<br>Nr. | A<br>Gurtbreite<br>(mm) | B<br>Breite<br>(mm) | R<br>Radius<br>(mm) | C<br>Höhe<br>gerade Seite<br>(mm) | Gewicht der gesamten<br>Abdeckhaube (kg) |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| 1                       | 400                     | 700                 | 350                 | 200                               | 9,38                                     |
| 2                       | 500                     | 800                 | 400                 | 200                               | 10,35                                    |
| 3                       | 650                     | 950                 | 475                 | 200                               | 11,79                                    |
| 4                       | 800                     | 1150                | 575                 | 200                               | 13,72                                    |
| 5                       | 1000                    | 1350                | 675                 | 200                               | 15,65                                    |
| 6                       | 1200                    | 1600                | 800                 | 200                               | 18,06                                    |
| 7                       | 1400                    | 1800                | 900                 | 200                               | 19,99                                    |
| 8                       | 1600                    | 2050                | 1025                | 200                               | 22,40                                    |
| 9                       | 1800                    | 2250                | 1125                | 200                               | 24,33                                    |

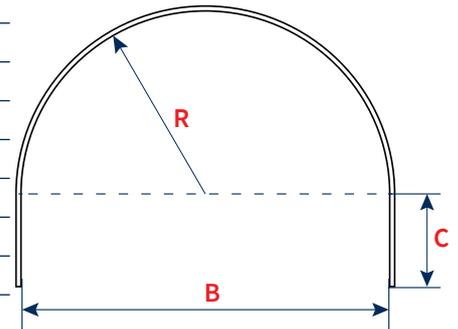


### Nylon-Befestigungsbänder für Abdeckhauben Nr.

| Nylon-Befestigungsbänder<br>für Abdeckhauben Nr. | Gurtbreite (mm) |
|--|-----------------|
| 1 + 2 + 3  | 400 - 650       |
| 4 + 5  | 800 - 1000      |
| 6 + 7  | 1200 - 1400     |
| 8 + 9  | 1600 - 1800     |

## AUFBAU

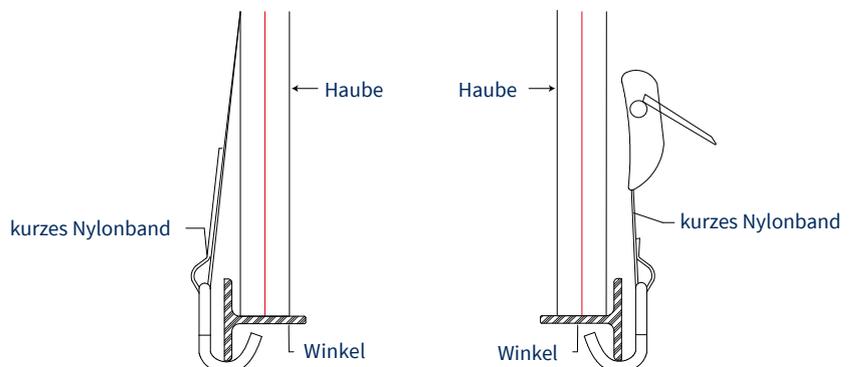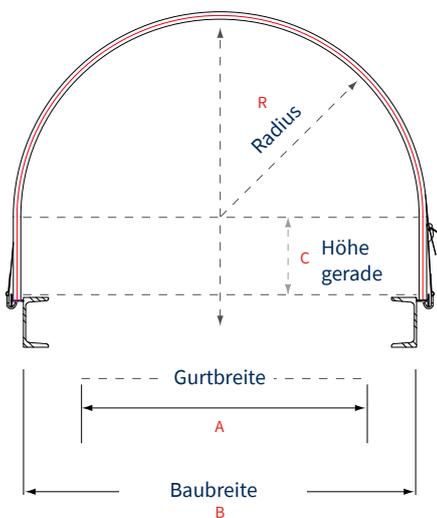

## MONTAGESHEMA

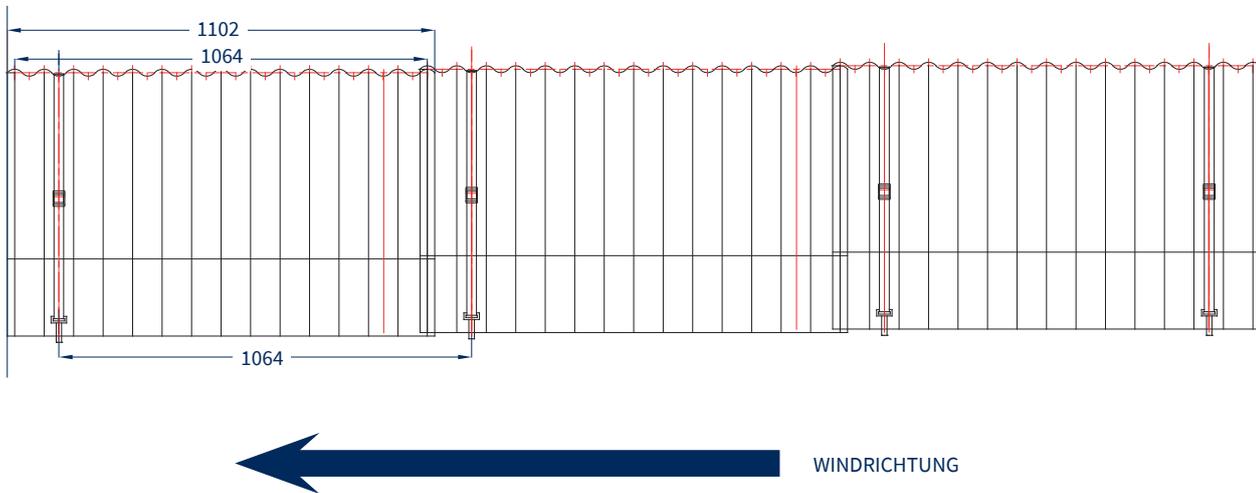

## GUTE GRÜNDE FÜR T-REX-ABDECKUNGEN

SCHUTZ DER FÖRDERANLAGEN UND DES FÖRDERGUTS: EINE WACHSENDE NOTWENDIGKEIT

T-Rex-Abdeckhauben bestehen aus vorgeformtem Wellblech, das aus Stahlblech mit wellenförmigem Profil 76/18 hergestellt wird. Zugunsten des Umwelt- und Arbeitsschutzes ergriffene Maßnahmen sprechen für die Installation von Abdeckungen. Neben diesen beiden Aspekten gibt es weitere Gründe für ihren Einsatz, denn sie sind:

### WIRTSCHAFTLICH

- ✓ Geringere Kosten im Vergleich zu anderen Systemen oder Materialien.
- ✓ Einfach zu installieren.
- ✓ Selbsttragend.
- ✓ Geeignet für alle Rahmen.
- ✓ Wartungsfrei.

### ROBUST

- ✓ Unzerbrechlich, witterungs- und frostbeständig, beständig gegenüber ultraviolettem Licht.
- ✓ Beschichtung wird an den Standort und den inneren Aufbau angepasst.
- ✓ Brandklasse M 0.

### FUNKTIONELL

- ✓ Einfach handhabbare Abdeckhauben können mit Griffen und Türen geliefert werden.
- ✓ Die senkrechte Wellung lässt Regenwasser ungehindert an den Seiten abfließen und verbessert so die Abdichtung an den Überlappungen, wodurch vorzeitige Korrosion verhindert wird.
- ✓ Einfache Befestigungen sorgen für schnelle Demontage, um stets schnell am Förderband eingreifen zu können.

