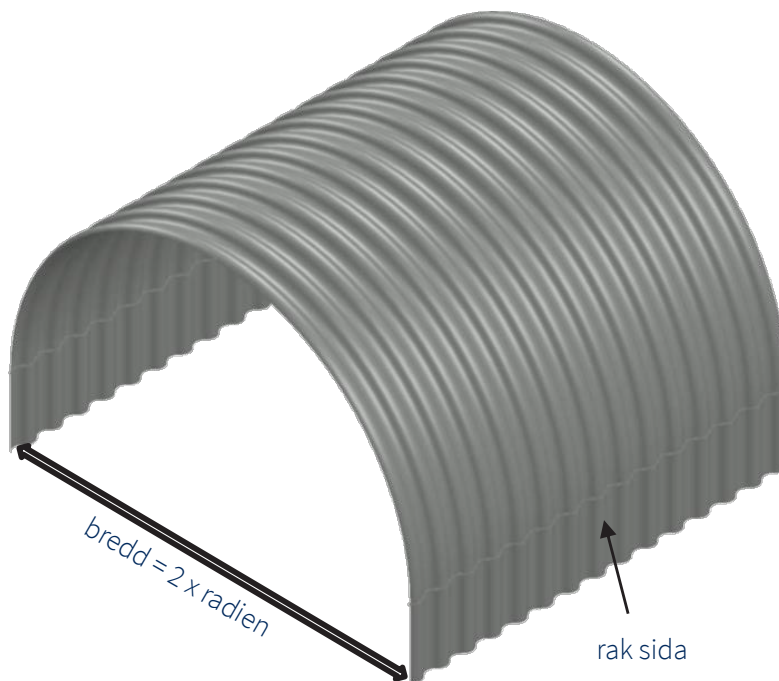


TRANSPORTBANDSSKYDD, STAHL


Förhandsformade korrugerade skivor till höljen för transportband

**MATERIAL**

T-Rex skydd är förhandsformade korrugerade skivor tillverkade med stålskivor på 76 x 18. De är tillverkade i högvärdigt stål, varmförzinkat. Stålets standardtjocklek är 0,63 mm (andra tjocklekar på begäran, finns från 0,63 till 1,25 mm).

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN


- ✓ Genom att de transporterade materialerna skyddas mot dåligt väder kan man spara energi för produkter som förändras av förbränning.
- ✓ Transportbandet skyddas från solen och/eller dåligt väder, så att livslängden ökar och det inte samlas något regnvatten.
- ✓ Slutligen gör materialskyddet att det behövs mindre underhåll av valsarna och det blir en vattentät miljö mellan alla de industribyggnader som sammanbinds av bandet.

PROFIL 76 x 18

MÅTT

Standardtjocklek 0,63 mm (annan tjocklek på begäran: 0,63 till 1,25 mm).

Skydd nr	A Bandbredd (mm)	B Bredd (mm)	R Radie (mm)	C Höjd rak sida (mm)	Hela skyddets vikt (kg)
1	400	700	350	200	9,38
2	500	800	400	200	10,35
3	650	950	475	200	11,79
4	800	1150	575	200	13,72
5	1000	1350	675	200	15,65
6	1200	1600	800	200	18,06
7	1400	1800	900	200	19,99
8	1600	2050	1025	200	22,40
9	1800	2250	1125	200	24,33


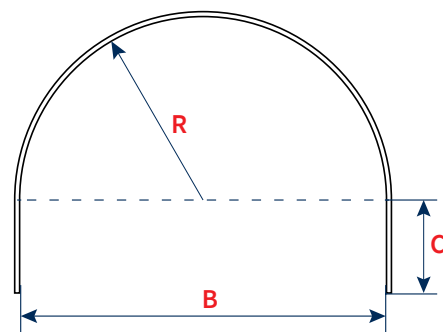


Nylonfästremmar för skydd nr


Bandbredd (mm)

1 + 2 + 3	400 - 650
4 + 5	800 - 1000
6 + 7	1200 - 1400
8 + 9	1600 - 1800

MONTERING

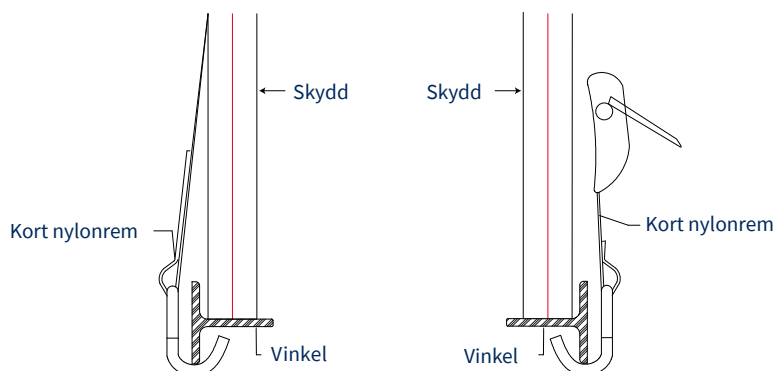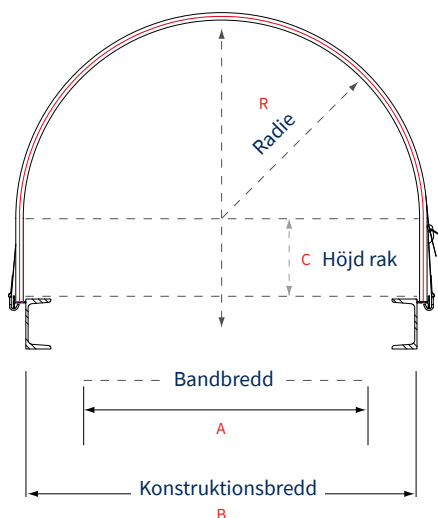

MONTERINGSORDNING

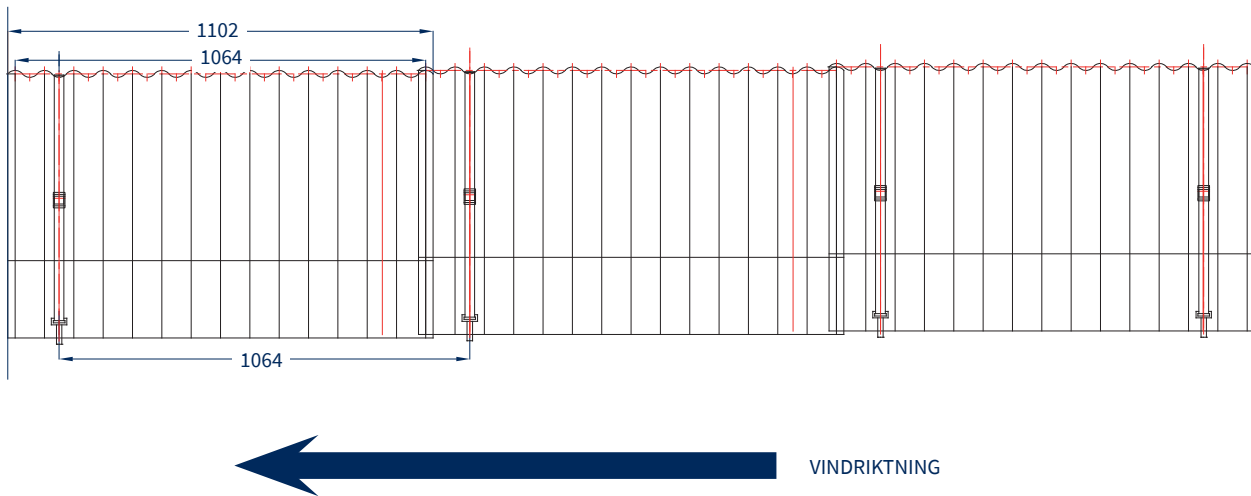

SKÅL ATT VÄLJA T-REX SKYDD

SKYDD FÖR TRANSPORTBAND OCH TRANSPORTERADE MATERIAL: ETT VÄXANDE BEHOV

T-Rex skydd är förhandsformade korrugerade skivor tillverkade med stålskivor på 76 x 18. De åtgärder som införs för miljöskydd och säkerhet på arbetsplatsen medför att det behöver installeras skydd. Förutom de två aspekterna finns det andra skäl att använda skydd:

EKONOMISKA

- ✓ Lägre kostnader jämfört med andra system eller material.
- ✓ Lätta att installera.
- ✓ Självstödande.
- ✓ Lämpliga för alla ramar.
- ✓ Underhållsfria.

STABILA

- ✓ Obrytbara, vädertåliga, tål frost och ultraviolett ljus.
- ✓ Beläggningen anpassas för att passa arbetsplatsen och inomhusmiljön.
- ✓ Brandklassificering M 0.

FUNKTIONELLA

- ✓ Lätthanterliga skydd som kan förses med handtag och luckor.
- ✓ Den vinkelräta korrugeringen gör att regnvattnet lätt rinner ner längs sidorna och ger därmed bättre vattentätethet vid skarvarna, så att man undviker för tidig korrosion.
- ✓ Med de enkla fästena kan man snabbt montera isär när det behövs snabba insatser på transportbandet.

