Your international partner
www.trexrubber.com

T-REX RUBBER INTERNATIONAL

T-REX SCREW SPLICE

Entwickelt für die schnelle Fördergurtverbindung

- ✓ Es wird flexibel gespleißt, sodass die T-Rex Screw Splice in Anlagen mit Fördergurtabstreifer zum Einsatz kommen kann.
- ✓ Glattere Oberfläche als bei den meisten mechanischen Lösungen.
- ✓ Schnelle und zuverlässige Lösung für das Fördergurtspleißen.
- ✓ Für den Einsatz ohne Spezialwerkzeuge zur Fördergurtwartung entwickelt.
- ✓ Die Anlage ist produktionsbereit, sobald die Gurtverbindung hergestellt ist (keine Aushärte- und Wartezeiten).

Verfügbare Typen		TS35	TS63	TS80	TS100	TS125	TS180
NQ	= Standardqualität, abriebfest	NQ	NQ	NQ	NQ	NQ	NQ
HTR	= Hitzebeständige Qualität, EPDM	HTR	HTR	HTR			
OR	= Öl- und fettbeständige Qualität	OR	OR				
STAINLESS	= Edelstahlschrauben	STAINLESS	STAINLESS				

Konfektionierung pro Typ	pro Satz	
TS35 TS63 TS80 TS100	25 m Oberteil + 25 m Unterteil	+ Schrauben M5 + Abstandhalter + PZ2-Einsatz
TS125 TS180	15 m Oberteil + 15 m Unterteil	+ Schrauben M6 + Abstandhalter + PZ3-Einsatz
	pro Meter	
Alle Typen	1 m Oberteil + 1 m Unterteil	+ Schrauben + Abstandhalter + PZ-Einsatz

Die Anzahl der Schrauben und Abstandhalter pro Satz hängt von der Zugfestigkeit und der Dicke des Fördergurts (Karkasse) ab.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam.

Empfohlenes Zubehör	TS35	TS63	TS80	TS100	TS125	TS180
Schrauben (Ø x Länge)	M5x12 M5x14	M5x14 M5x16 M5x18	M5x18	M5x22 M5x24	M6x21 M6x22,5 M6x24	M6x24 M6x25,5
Abstandhalter (Ø & Höhe)	5H5 5H7	5H7 5H9 5H11	5H11	5H11 5H13	6H9 6H11	6H11 6H15
PIZ Bit	PZ 2				PZ3	
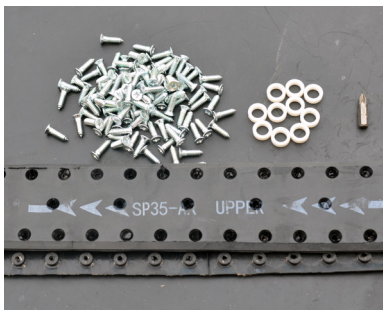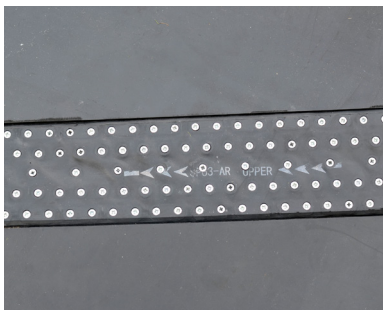
Die Länge der Schraube und Typ des Abstandshalters ist abhängig von der Zugfestigkeit und der Dicke des Fördergurts (Karkasse) ab.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam.