



## EL RODILLO DE ALINEACIÓN DE TRU-TRAC

*No hay un mejor sistema por la alineación de bandas transportadoras*

Bandas transportadoras desalineadas causan contaminaciones, pérdidas de productos y dañan tanto la banda como el transportador. La larga búsqueda de un sistema guiador de banda con un funcionamiento óptimo ha dado finalmente frutos. T-Rex Rubber Internacional es el suministrador exclusivo para Europa del mejor sistema guiador del mundo: el rodillo-guía TRU-TRAC.

Tru-Trac es un sistema guiador de banda único y patentado que está compuesto de componentes y materiales de la mayor calidad. La introducción fue precedida de un periodo intensivo de pruebas y mejoras. El sistema de Tru-Trac correa de rastreo se puso a prueba en las instalaciones de todo el mundo. El rodillo Tru-Trac tiene muchas historias de éxito en los Estados Unidos, Canadá, África y Europa.



Antes de la instalación de Tru-Trac



Después de la instalación de Tru-Trac



Antes de la instalación de Tru-Trac



Después de la instalación de Tru-Trac

El nuevo sistema guiador de Tru Trac es disponible en prácticamente cada ancho de banda y puede ser producido, si así se desea según los requisitos específicos del cliente. El rodillo-guía Tru-Trac se suministra como norma con una superficie de rodadura vulcanizada. La construcción con dos rodamientos garantiza un cierre óptimo. Ningún rodillo-guía existente hasta ahora puede compararse con el sistema Tru-Trac. Sus bandas correrán perfectamente alineadas.

### Algunas ventajas del sistema sencillo, funcional y sólido:


- ✓ Aumento de la capacidad de producción
- ✓ Reducción de los periodos de paro
- ✓ Reducción de derroche y caída
- ✓ Reducción de los gastos de limpieza
- ✓ Aumento de la seguridad
- ✓ Reducción de la potencia del motor
- ✓ Fácil de instalar
- ✓ Libre de mantenimiento
- ✓ Funciona en todas las circunstancias
- ✓ Muy apropiado para transportadoras reversibles
- ✓ Larga vida útil



## DIRECTRICES PARA LA INSTALACIÓN

El Señalador Tru-Trac sólo necesita ser instalado donde se produce una descentralización. Un señalador es suficiente para controlar y alinear 50 metros de la cinta. En unas cintas encima del suelo esta distancia puede ser aumentada hasta 100 metros. En caso de cintas intermedias, instalar un Señalador Tru-Trac justo antes del área del problema.

En caso de transportación de gradiente instale el Señalador Tru-Trac de recorrido de canal en el tercer o cuarto soporte portador del rodillo después del punto de carga.

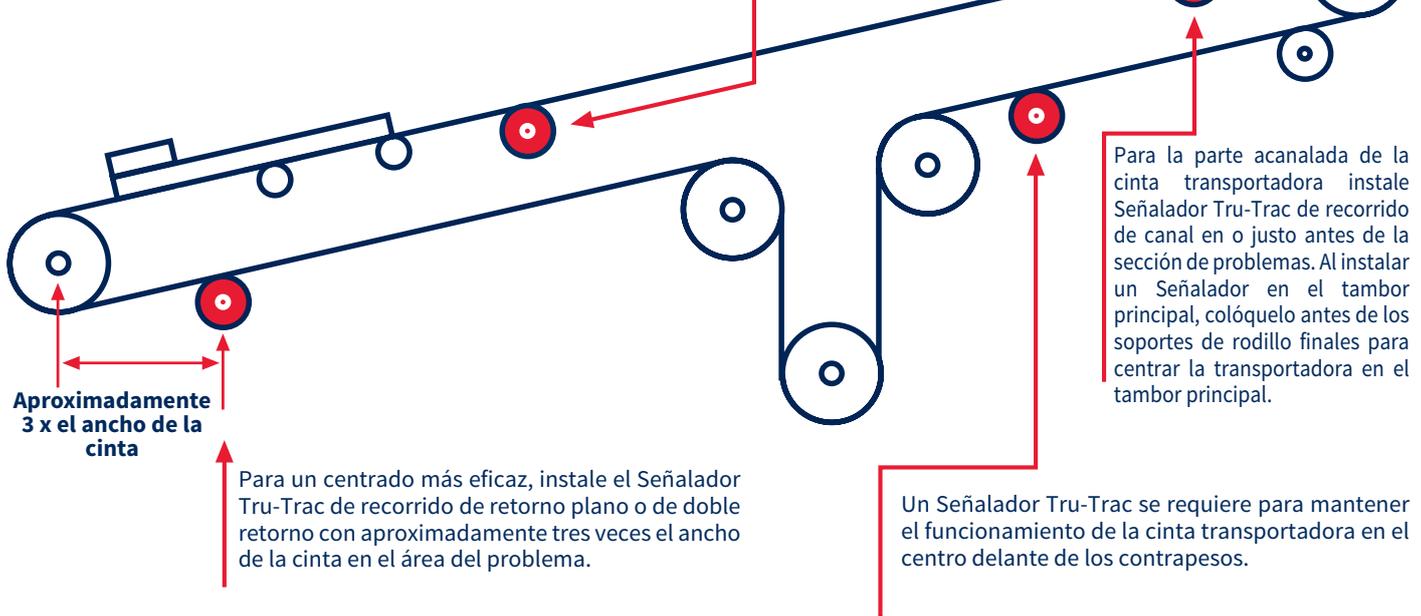

**Flat Return Tracker**



**Dual Return Tracker**



**Taper Trough Tracker**

