

LE TRU-TRAC ROULEAU DU CENTRAGE

Il n'y a pas un système qui fonctionne meilleur

Bandes transporteuses qui se déportent causent pollution, perte du produit et dégâts à la bande transporteuse ainsi que à l'installation. Durant de longues années on a cherché un système que fonctionne parfaitement et aujourd'hui nous l'avons trouvé. T-Rex Rubber International est le distributeur exclusif en Europe du système du centrage de la bande transporteuse qui fonctionne réellement; Ce système est le Tru-Trac rouleau centreur.

Tru-Trac est un système du centrage unique et breveté qui est élaboré avec des composants et matériels de la meilleure qualité. Une période de tests intensifs et une nouvelle amélioration a précédé l'introduction. Le rouleau Tru-Trac a nombreuses réussites aux États-Unis, au Canada, en Afrique et en Europe.



Avant l'installation de Tru-Trac



Après l'installation de Tru-Trac



Avant l'installation de Tru-Trac



Après l'installation de Tru-Trac

Le système Tru-Trac peut être livré dans presque tout les largeurs et peut être produit selon la demande du client. Ce rouleau est fournis avec garnissage de caoutchouc, vulcanise à chaude, sur la bande de roulement. La construction avec deux paliers garantie un serrage parfait. Jusqu'à ce moment-là il n'y aucun rouleau qui peut se comparer au Tru-Trac rouleau du centrage de la bande transporteuse. Vos bandes transporteuses marchent droit, sans aucune doute.

Quelques avantages de ce système simple, efficient et solide, sont:


- ✓ Augmentation de la production
- ✓ Réduction de temps d'arrêt
- ✓ Réduction de la perte de produit
- ✓ Réduction des coûts de nettoyage
- ✓ Amélioration de la sécurité
- ✓ Réduction de la capacité du moteur
- ✓ Facile à installer
- ✓ Aucune nécessité d'entretien
- ✓ Fonctionne en toutes les circonstances
- ✓ Très convenable aux bandes transporteuses renversables
- ✓ Espérance de vie longue



INSTRUCTIONS POUR INSTALLATION

Le traqueur Tru-Trac ne doit être installé que là où un décentrage apparaît. Un traqueur peut contrôler et guider 50 m de la bande transporteuse. Si les bandes sont au-dessus de la terre cette longueur peut être jusqu'à 100 m. Intermédiairement, installez un Tru-Trac Return ou Dual Return juste avant la zone problématique.

En cas d'un transport sur une surface inclinée, installez un Tru-Trac Trough Tracker à la place du 3ème et du 4ème support portant à rouleaux, après la place de chargement.

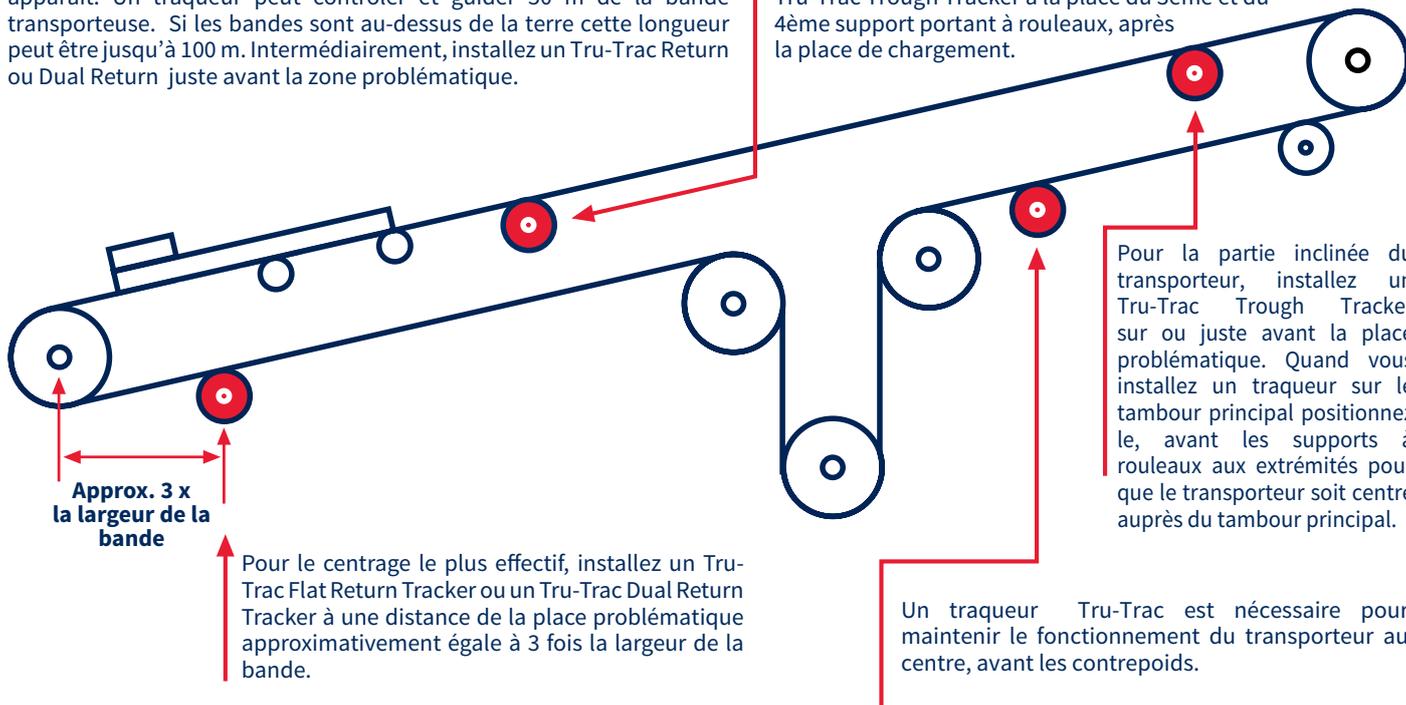

Flat Return Tracker



Dual Return Tracker



Taper Trough Tracker

