



TRU-TRAC ЦЕНТРИРАЩИ РОЛКИ

Tru-Trac центриране на конвейера

Конвейерни ленти, които не са центрирани предизвикват замърсяване, загуба на продукти и нараняване на лентата, както и на цялата инсталация. Годишните на търсене на добра центрираща система, която да функционира перфектно най-накрая се увенчаха с успех. T-Rex е ексклузивния дистрибутор за Европа на наистина най-добрата центрираща система за конвейери в света; Tru-Trac центриращи ролки.

Tru-Trac е уникална и патентована система за центриране, която се състои от компоненти и материали от най-високо качество. Представянето беше предложено от интензивен период на тестване и по-нататъшни подобрения. Tru-Trac системата за центриране беше тествана на инсталации по целия свят. Tru-Trac центриращия тракер премина през много успешни тестове в САЩ, Канада, Африка и Европа.



Преди инсталацията на Tru-Trac



След инсталацията на Tru-Trac



Преди инсталацията на Tru-Trac



След инсталацията на Tru-Trac

Новата центрираща технология на Tru-Trac е достъпна за почти всички конвейерни широчини и има опция тя да бъде произведена спрямо изискванията на клиента. Tru-Trac центриращ тракер се доставя с повърхност от горещо вулканизиран каучук. Системата с два лагера гарантира максимално уплътнение. Няма друг центриращ тракер, който да може да се сравнява с Tru-Trac.

Няколко предимства на простата, функционална и здрава система са:


- ✓ Повишава производствения капацитет
- ✓ Намалява престоя
- ✓ Намалява загуба от изтичане или разсипване
- ✓ Намалява разходите за почистване
- ✓ Повишава безопасността
- ✓ Намалява капацитета на двигателя
- ✓ Лесна за инсталиране
- ✓ Без поддръжка
- ✓ Работи при всякакви условия
- ✓ Лесно приложима за реверсивни конвейери
- ✓ Продължителна експлоатация



Инструкции за инсталация

Tru-Trac носеща ролка на лентов транспортър трябва да бъде инсталиран само там където се появи разцентрованост (разместване). За най-ефективно центриране инсталирайте TRU-TRAC плосък центриращ тракер или TRU-TRAC двоен плосък центриращ тракер приблизително 3 пъти широчината на лентата пред проблемния участък. Като правило, едно TRU-TRAC устройство е достатъчно да контролира и центрира 50 метра от лентата. За по-дълги ленти или такива, които работат над земята, това разстояние може да бъде увеличено до 100 метра. Винаги инсталирайте TRU-TRAC плосък центриращ тракер и TRU-TRAC двоен плосък центриращ тракер преди проблемния участък.

Ако има натоварване под наклон, инсталирайте TRU-TRAC центриращ тракер на мястото на третата или четвъртата рамка на ролкова опора след наклона.

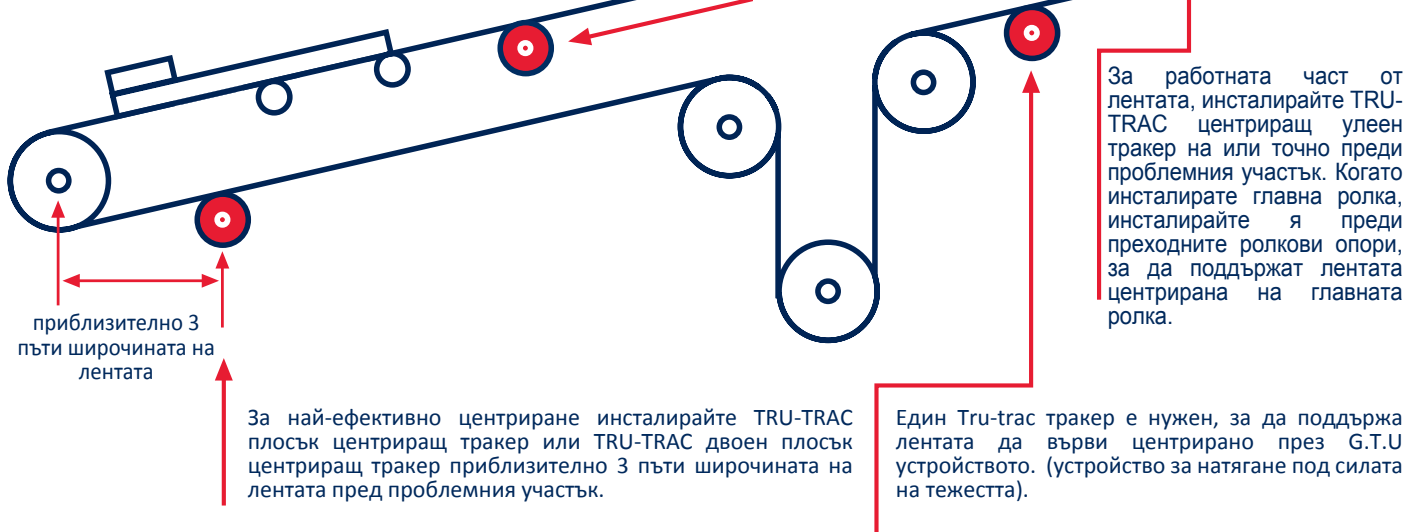

Flat Return Tracker



Dual Return Tracker



Taper Trough Tracker

