


CUBIERTAS DE PVC PARA CINTAS TRANSPORTADORAS

Chapas onduladas preformadas para carcasas de cintas transportadoras

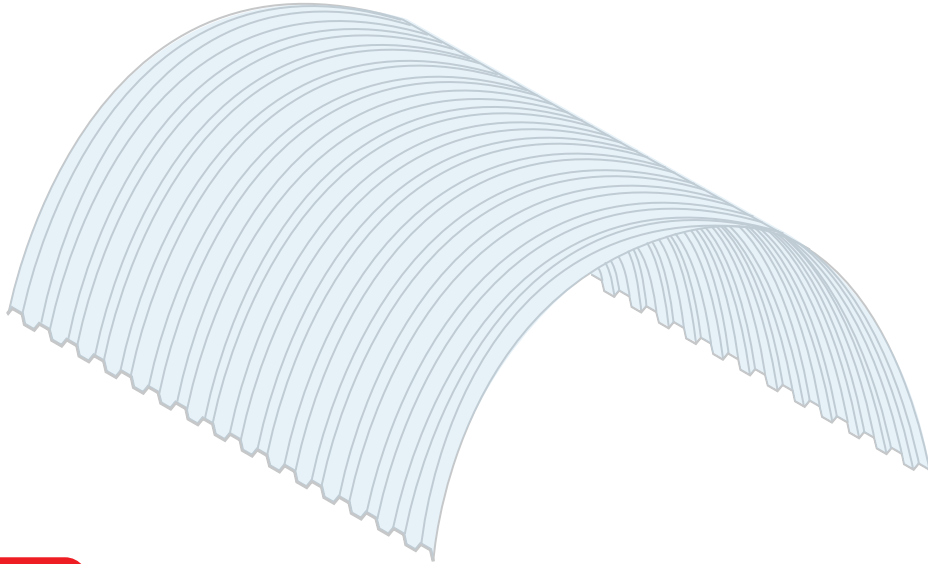

MATERIALES

Las cubiertas T-Rex son chapas onduladas fabricadas con láminas translúcidas de 70 × 18. Se curvan en fábrica y ofrecen todas las ventajas propias de las láminas de PVC:


- ✓ Resistencia a la corrosión y a productos químicos agresivos.
- ✓ Clasificación de reacción al fuego: B1 (autoextinguibles y no inflamables).
- ✓ No se ensucian gracias a su material liso y homogéneo.
- ✓ Ligereza.
- ✓ Transparencia.

APLICACIONES

Gracias a su forma y cualidades, las cubiertas T-Rex son especialmente adecuadas para la protección de carcasas de cintas transportadoras en fábricas, almacenes, zonas portuarias y exteriores.

- ✓ Su resistencia a la corrosión permite utilizarlas en entornos marinos.
- ✓ Debido a que son resistentes a una gran cantidad de productos químicos, son aptas para las industrias alimentaria y química.
- ✓ La amplia gama de dimensiones disponibles se ajusta a cada proyecto.
- ✓ Su transparencia permite el seguimiento y el mantenimiento de la carcasa de la cinta transportadora.

PERFIL DE 70 x 18

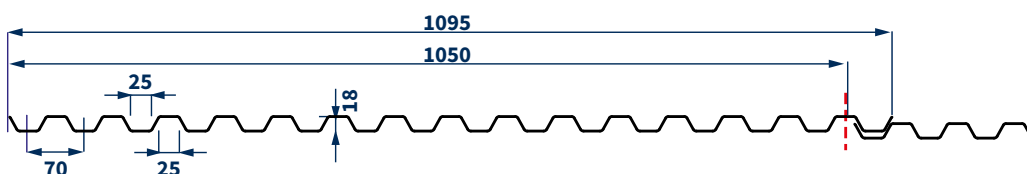


DIMENSIONES

Cubierta n.º	A Anchura de la cinta transportadora (mm)	B Anchura (mm)	R Radio (mm)	C Altura (mm)	Longitud del arco (mm)	Accesorios de fijación suministrados por T-Rex	Cantidad de elementos de fijación (por cubierta)
1	400	700	350	550	1500	Correa	1
2	500	800	400	600	1660	Correa	1
3	650	950	475	675	1890	Correa	1
4	800	1150	575	775	2200	Correa	2
5	1000	1350	675	875	2520	Arco + fijación	2
6	1200	1600	800	1000	2910	Arco + fijación	2
7	1400	1800	900	1100	3230	Arco + fijación	2
8	1600	2050	1025	1225	3620	Arch + fixation	2


Otras dimensiones disponibles previa solicitud

MONTAJE


Montaje con correa para cubiertas n.º 1, 2 y 3

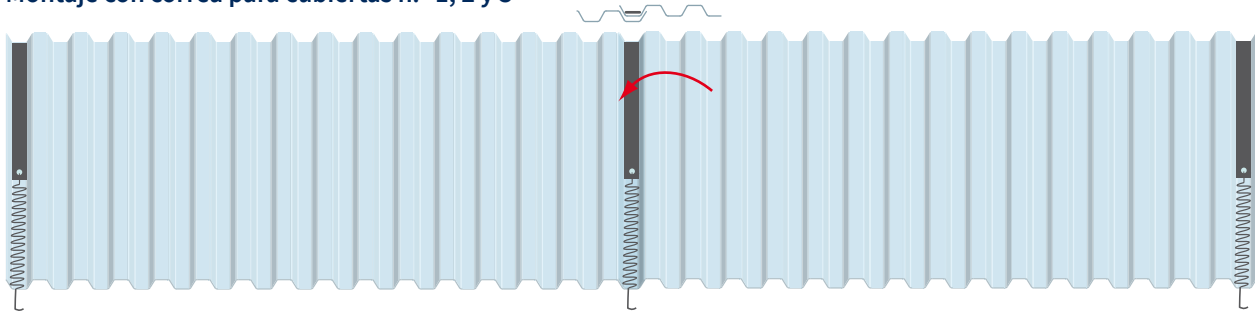


Montaje con correa para cubierta n.º 4

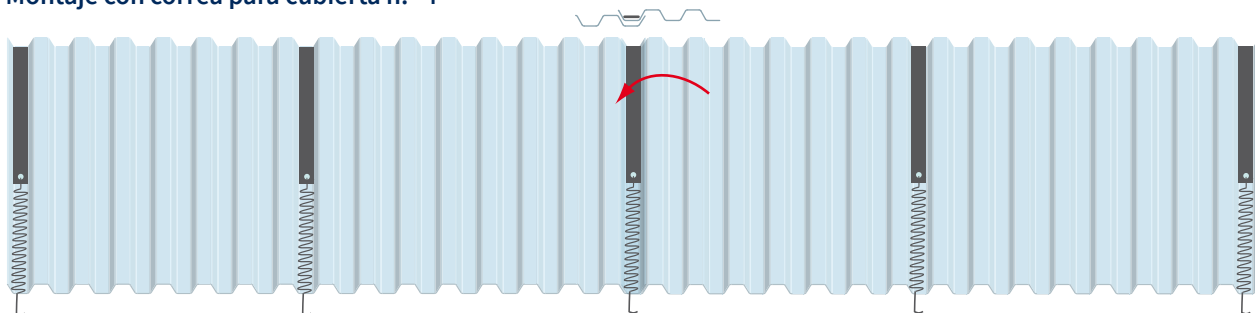


Montaje con correa para cubiertas a partir del n.º 5

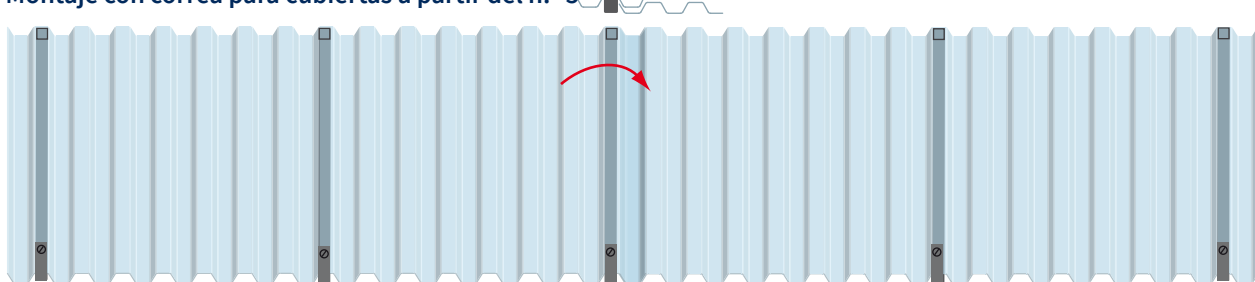

Fijación con correa para cubiertas n.º 1, 2, 3 y 4

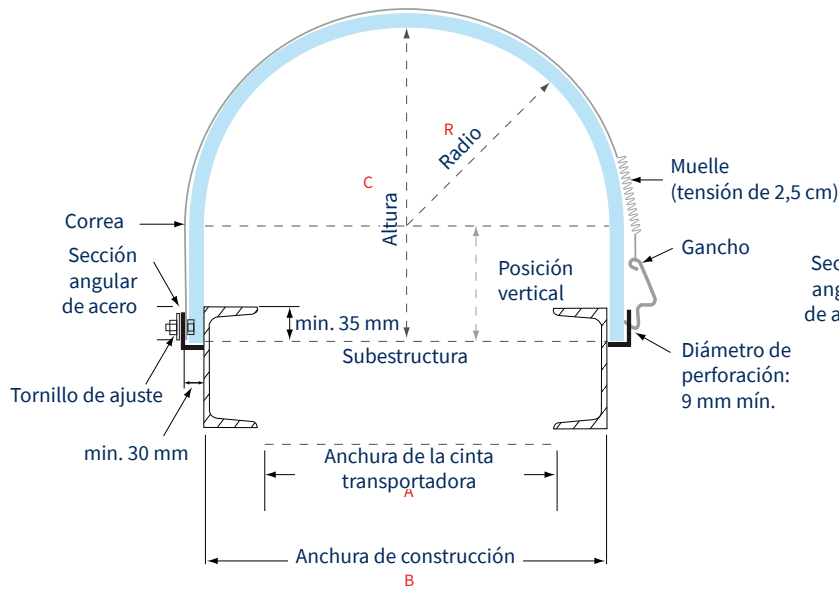

Fijación con correa para cubiertas a partir del n.º 5

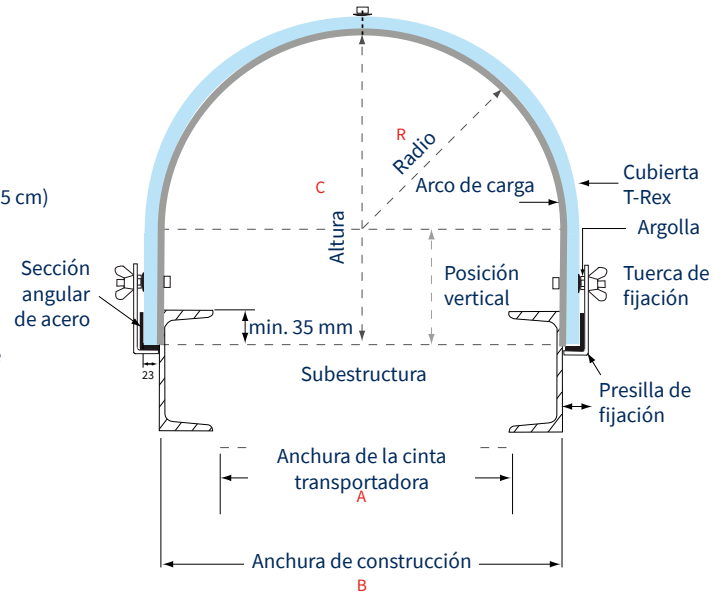

SIETE MOTIVOS PARA ESCOGER LAS CUBIERTAS T-REX




Resistencia a productos químicos*



Resistencia a los golpes



Clasificación de reacción al fuego: B1




Resistencia al granizo

* Lista disponible previa solicitud



Transmisión de la luz



100 % reciclables



Resistencia a bajas temperaturas

